

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Зарядное устройство SBC1822

ВНЕШНИЙ ВИД

1. Клеммы зарядки аккумуляторной батареи.
2. Индикатор включения.
3. Индикатор зарядки.
4. Вентиляционные отверстия корпуса.

Комплект поставки:

Зарядное устройство с проводом питания

Инструкция по эксплуатации



НАЗНАЧЕНИЕ

Это зарядное устройство предназначен для зарядки литий-ионных (Li-Ion) аккумуляторных батарей для инструмента серии 1BatterySystem.

ЗАПРЕЩЕНО! Применение устройства не по назначению не допускается!

Зарядное устройство предназначено для использования при температуре от 0 до +40С и относительной влажностью воздуха не более 80%, с отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой - IP20 (МЭК 60529).

ВНИМАНИЕ! Придерживайтесь следующего режима работ с устройством! После непрерывной зарядки одного аккумулятора выключить устройство, возобновить работу можно через 15- 20 минут. Рекомендуется работать с устройством не более 20 часов в неделю.

Данное устройство должно подключаться к источнику питания с напряжением, соответствующим напряжению, указанному на идентификационной пластинке, и может работать только от однофазного источника переменного тока. Данное устройство имеет двойную изоляцию и может подключаться к розеткам без провода заземления (машина класса II по ГОСТ Р МЭК 60745-1-2011).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	SBC1822
Напряжение питания (В), Частота (Гц)	100-240~ / 50
Потребляемая мощность (Вт)	50
Напряжение заряда (В)	18
Зарядный ток (А)	4,0 x 2
Время заряда:	4 Ач – до 75 мин
Длина кабеля (м)	1,8

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Перед использованием зарядного устройства для батареи прочитайте все эти инструкции и предупреждающие отметки на зарядном устройстве, батарее и изделии, использующем батарею

ОПАСНО! Заряжайте только батареи перезаряжаемого типа. Другие типы батарей могут взорваться, причинив травму или повреждение. Неперезаряжаемые батареи нельзя заряжать с помощью этого зарядного устройства.

Используйте источник электропитания с напряжением, указанным на таблице номиналов зарядного устройства для батареи.

ЗАПРЕЩЕНО! Не заряжайте батарею вблизи огнеопасных жидкостей или газов.

Не подвергайте зарядное устройство воздействию дождя или снега.

Никогда не переносите зарядное устройство за шнур и не дергайте его, чтобы отсоединить от розетки.

После зарядки и перед проведением какого-либо технического обслуживания или чистки отсоедините зарядное устройство от источника электропитания. Не эксплуатируйте зарядное устройство с поврежденным шнуром питания или вилок. Если шнур питания или вилка повреждена, обратитесь в авторизованный сервисный центр для замены, чтобы предотвратить возможные опасности.

ЗАПРЕЩЕНО! Не разбирайте зарядное устройство, не эксплуатируйте если его повредили как-либо способом, обратитесь к квалифицированному специалисту по техобслуживанию.

Неправильное использование или разборка могут привести к опасности поражения электрическим током или пожару.

Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании устройства лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с устройством.

Не пытайтесь использовать повышающий трансформатор, генератор или штепсельную розетку постоянного тока.


Предохраняйте инструмент от ударов и повышенной вибрации, а также попадания на корпусные детали масла и смазок. Периодически проверяйте шнур электропитания. Если кабель поврежден - отремонтируйте в ближайшем авторизованном сервисном центре.

РАБОТА С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ

ВНИМАНИЕ! Во избежание поломки зарядного устройства мы рекомендуем Вам заряжать только аккумуляторные батареи с логотипом «1BatterySystem».

Зарядка аккумуляторной батареи:

1. Включите зарядное устройство в сеть. Индикатор (1) загорится зеленым.
2. Установите аккумуляторную батарею в зарядное устройство (2) таким образом чтобы контактная группа на зарядном устройстве и батарее (3) были совмещены. Индикатор (4) загорится красным. Это означает, что началась зарядка батареи.
3. После окончания заряда батареи индикатор (1) загорится зеленым.

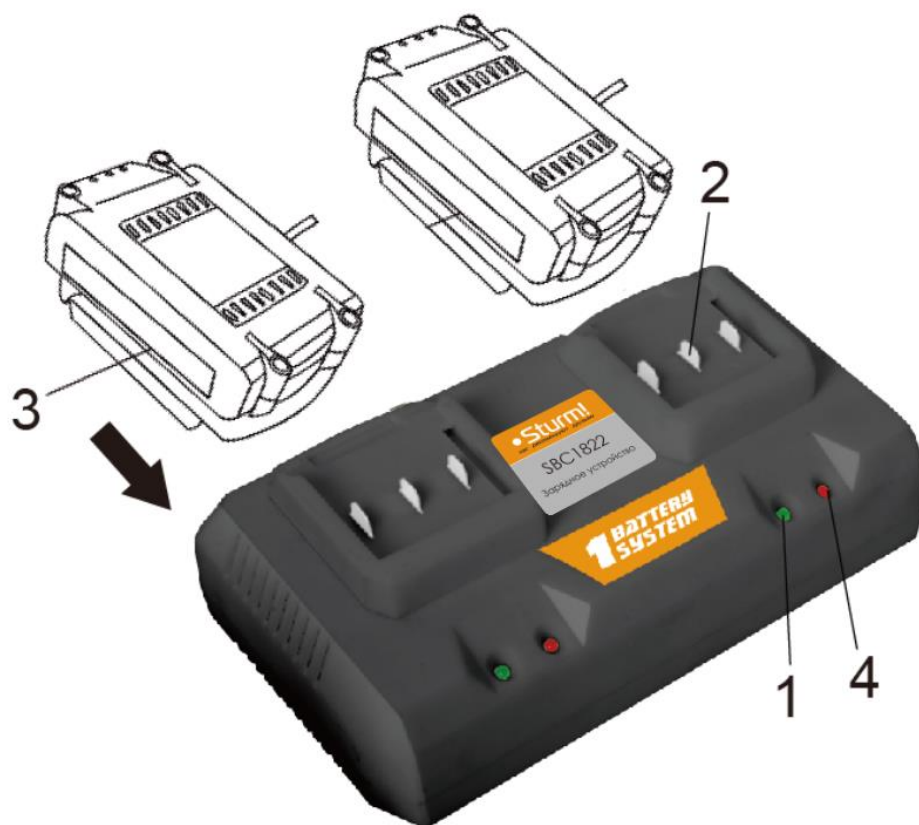

ВНИМАНИЕ! Чтобы сохранить работоспособность Li-ion батареи она не должна заряжаться при температуре ниже 0° С или выше 45° С. Если температура аккумуляторной батареи выше 45° или ниже 0° С, процесс заряда батареи не произойдет. При этом индикатор (1) будет гореть зеленым после подключения зарядного устройства к батарее. Если аккумуляторная батарея повреждена, процесс заряда батареи не произойдет. При этом индикатор (1) будет гореть зеленым после подключения зарядного устройства к батарее.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

На зарядное устройство распространяется гарантия, согласно сроку и условиям, указанным в гарантийном талоне или на любом информационном ресурсе производителя, импортера или продавца.

СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы инструмента составляет 5 лет с даты продажи. По истечении срока службы и при выработке назначенного ресурса изделие подлежит утилизации в соответствии с установленными правилами в РФ.

ЗАПРЕЩЕНО! применение инструмента не по назначению!

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ И ОШИБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Не использовать с поврежденным корпусом или не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия. Не использовать с перебитым или оголенным электрическим кабелем. Не использовать на открытом пространстве во время дождя (в распыляемой воде). Не включать при попадании воды в корпус. Не использовать при сильном искрении. Не использовать при появлении сильной вибрации.

КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ

Перетёрт или повреждён электрический кабель. Поврежден корпус изделия.

ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В СЛУЧАЕ ИНЦИДЕНТА, КРИТИЧЕСКОГО ОТКАЗА ИЛИ АВАРИИ

При возникновении инцидента или аварии следует незамедлительно остановить работу с инструментом, обесточить, обратиться в сервисную службу, действовать по указаниям службы сервиса, если таковые поступили, и не допускать людей к работе с инструментом.

ХРАНЕНИЕ

Необходимо хранить в сухом месте. Необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей. При хранении необходимо избегать резкого перепада температур.

Хранение без упаковки не допускается. Подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 1).

ТРАНСПОРТИРОВКА

Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке. При разгрузке и погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки. Подробные требования к условиям транспортировки смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 5).

УТИЛИЗАЦИЯ

Отслужившие свой срок электроприборы, принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую рекуперацию отходов. Не выбрасывайте электроприборы в бытовой мусор!

ЗНАЧЕНИЕ ШУМА И ВИБРАЦИИ

Измерения в соответствии с EN60745:

Уровень звукового давления (L_p A): не нормируется. Уровень звуковой мощности (L_{WA}): не нормируется. Погрешность (K): 3 дБ(A). Общий уровень вибрации (векторная сумма по трем координатам), распространение вибрации (a_h , AG): не нормируется. Прибор не является источником шума и вибрации.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ



Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-CN.ПФ02.В.03303/20, срок действия: с 31.12.2020 г. по 30.12.2025 г. Выдан Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ПРОФИТ», 109044, Россия, г. Москва, ул. Николоямская, д. 45, стр.2. Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11ПФ02 от 04.07.2016. Соответствует техническим регламентам: ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Соответствует ТР ЕАЭС 0037/2016 «Об ограничении использования определенных опасных вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании». Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.ПФ02.В.31017/20, срок действия от 29.12.2020 по 28.12.2025, выдана Испытательным центром «CERTIFICATION GROUP» ООО «Трансконсалтинг».

Страна изготовления: КНР.

Производитель (завод-изготовитель): AWLOP TRADING CO LTD/ Адрес: Китай, г. Нингбо, ул. Лантень 201, Модерн таймз А2, блок 16/F.

Уполномоченный представитель сервиса: ООО «ЭкспертСервис». Адрес: Россия, 140143 Московская область Раменский район пос. Родники ул. Трудовая 10 пом.1 каб.315. Телефон горячей линии: 8 800 775 5060.

Импортёр/Уполномоченный представитель производителя: ООО «СМАРТТУЛЗ». Адрес: Россия, 140143 Московская область Раменский район пос. Родники ул. Трудовая 10 пом.1 каб.319. Телефон горячей линии: 8 800 775 5060. Сайт: www.sturmtools.ru Дата производства указана в 10-значном серийном номере инструмента, нанесенного на его корпус: 1-я и 2-я цифра обозначает год, например, «14» обозначает, что изделие произведено в 2014 году. 3-я и 4-я цифры обозначают номер месяца в году производства, например, «05» - май. Дата изготовления также указана на упаковке.