


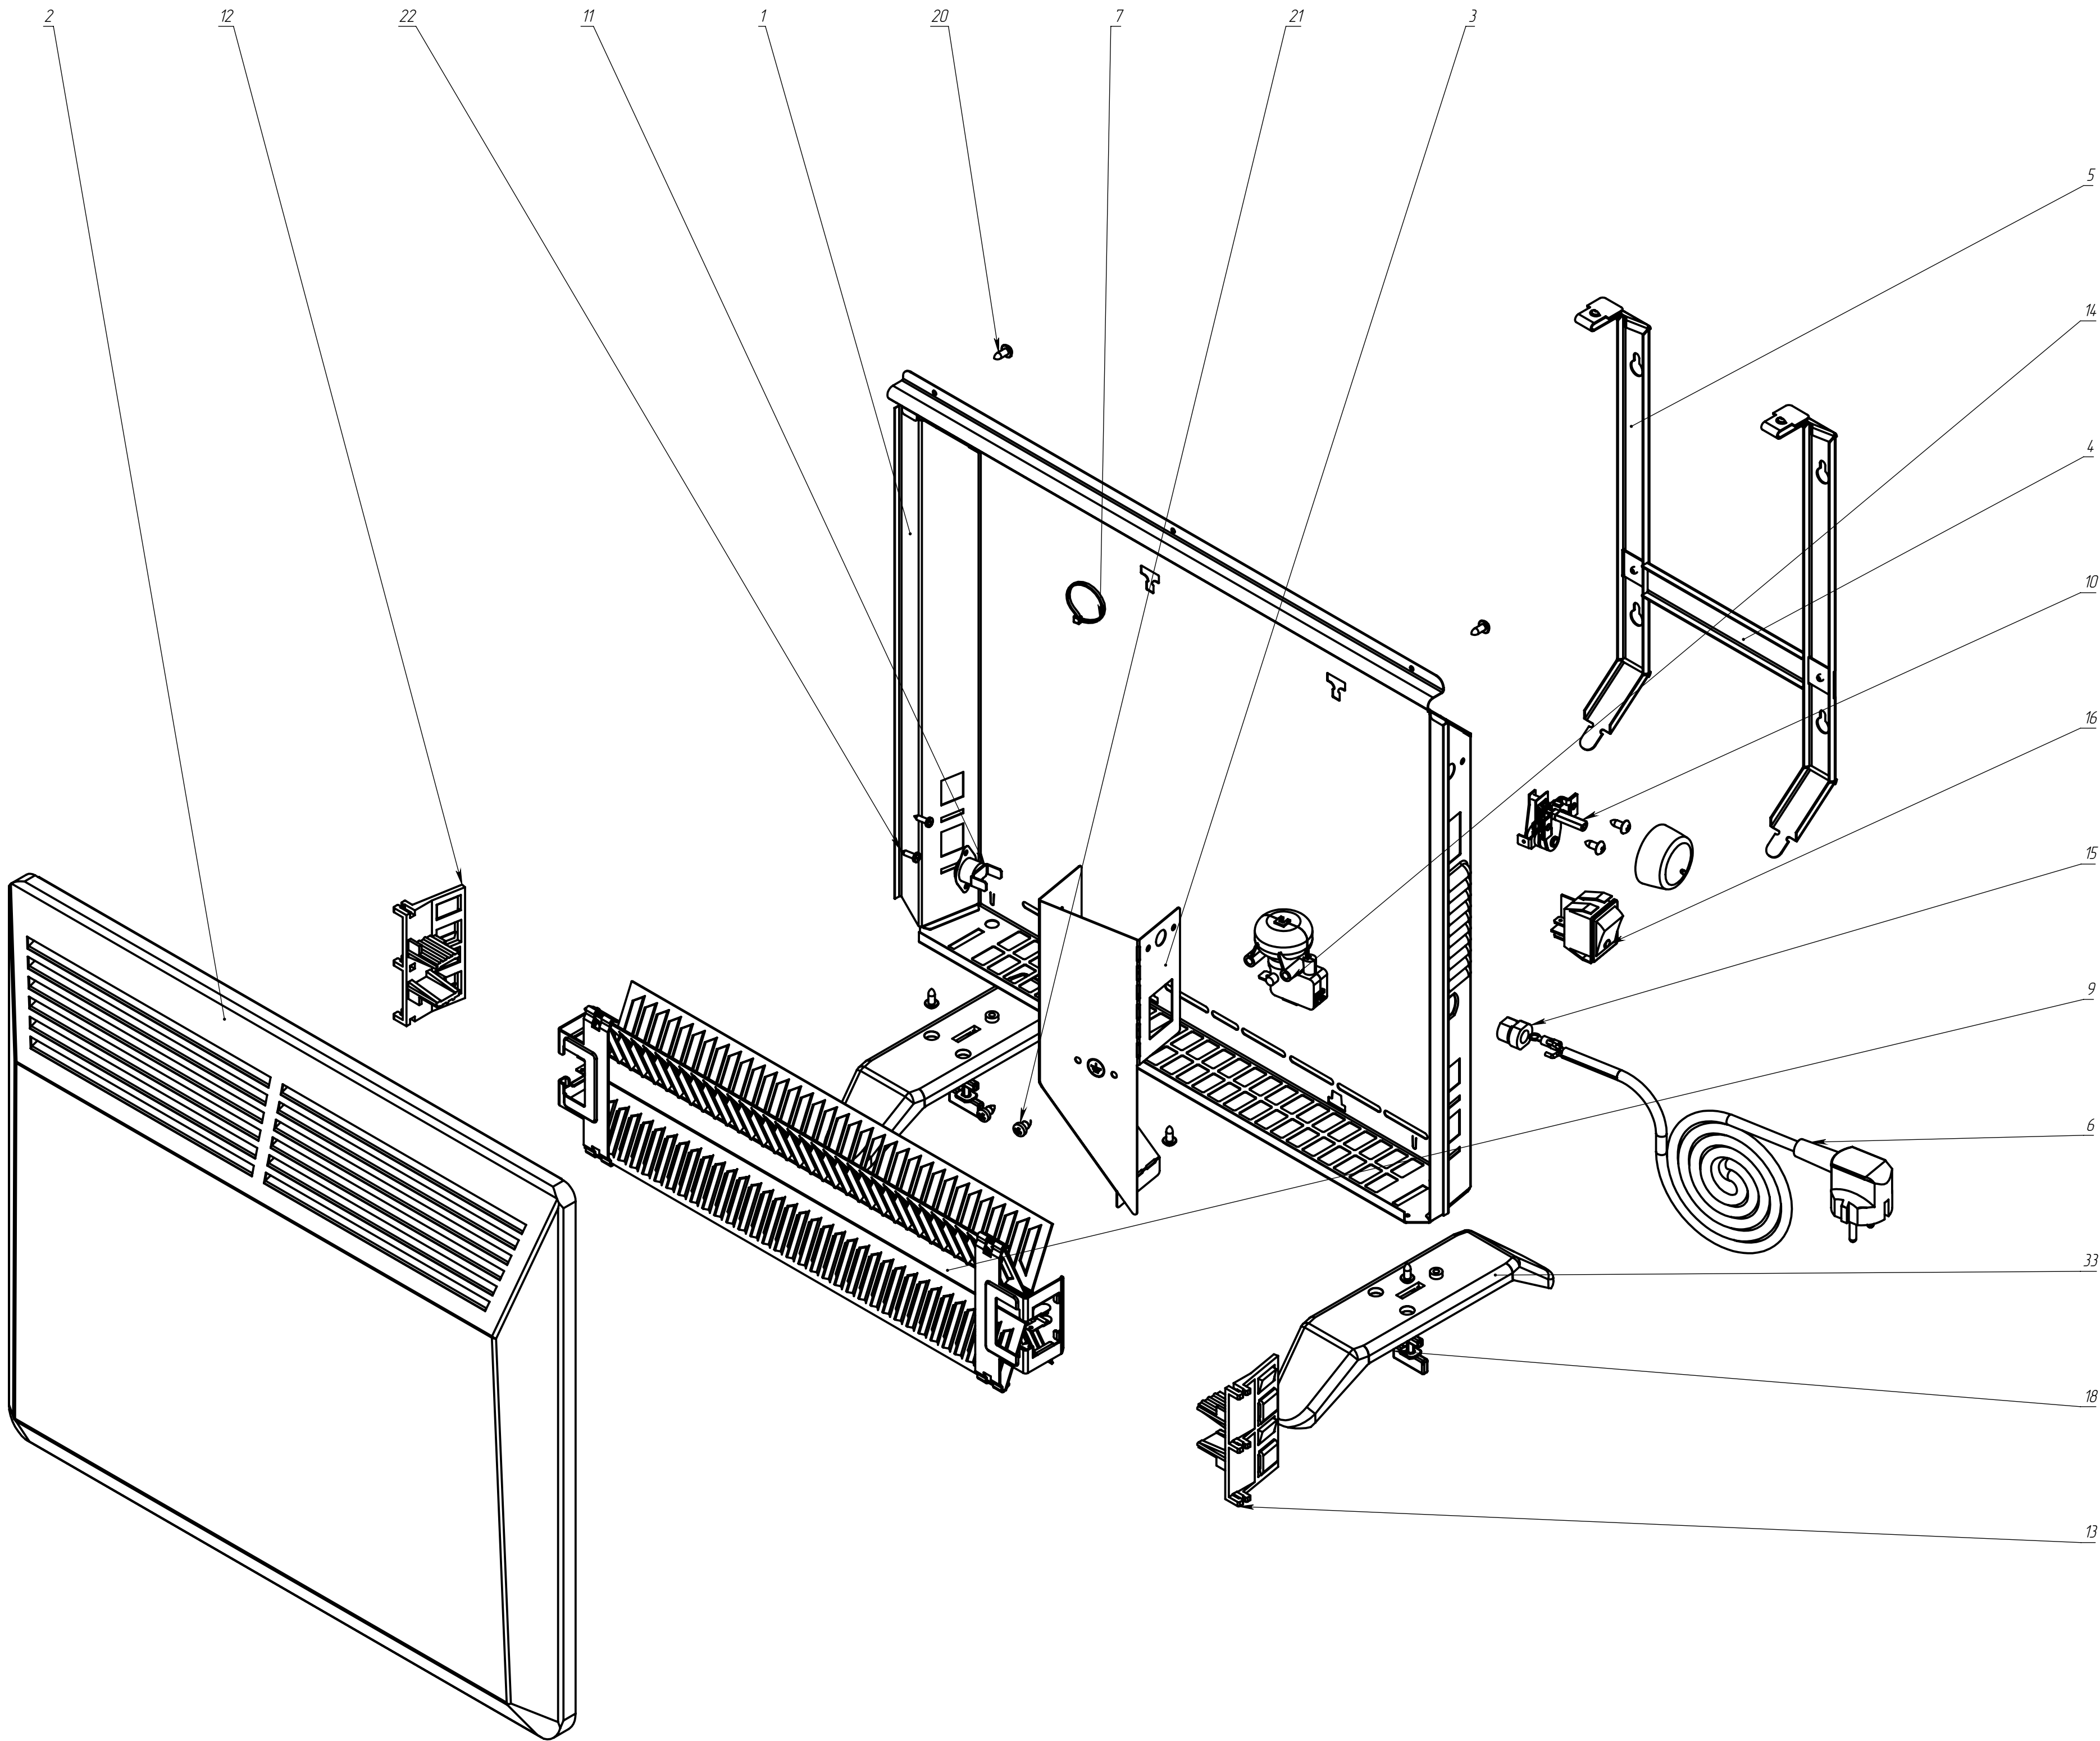

1. Не допускается замятие корпусных деталей при установке крепежных элементов;
2. Подогнуть контакт выключателя безопасности.
3. Не допускается касание проводов и передней панели;
4. Не допускается выпадение стеклоулучка из отверстия в задней панели и в блоке управления;
5. Величина свободного хода нагревательного элемента – 4–6 мм.

						Конвектор Sturm! CH1000RF Сборочный чертеж				Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							4.11	1:2
Разраб.		Ручкин М.В.		10.09.21						Лист 1Листов 1		
Пров.		Максимов А.А.		10.09.21								
Т. контр.												
Н. контр.												
Утв.		Максимов А.А.		10.09.21								

ПОЗИЦИЯ	Обозначение	Наименование	К-ВО
1	ФН-10.901.111-9003	Панель задняя	1
2	ФН-10.901.04.9-9003	Панель передняя	1
3	ФН-10.901.090	Кожух	1
4	ФН-10.901.025	Планка соединительная	1
5	ФН-10.901.026	Стойка кронштейна	2
6	IZTT.12.01.001-01	Шнур ПВС-ВП 2х0,75 (RAL 9016 белый) вбродилка 14 м	1
7		Стяжка кабельная 3х80	1
8		Лента алюминиевая монтажная "ЛАМС" 100*50	1
9	IZTT.01.11.001-1000-E	ТЭН однофазный	1
10		Термостат регулирующий KST501-N-16B53	1
11		Термостат биметаллический KSD301-110/16016S15-S	1
12	ФН-10.901.061-01-9016	Кронштейн ТЭНа левый	1
13	ФН-10.901.060-01-9016	Кронштейн ТЭНа правый	1
14		Выключатель безопасности F04	1
15	IZTT.06.04.002-9016	Фиксатор 6N-4 (14x13,6)	1
16		Выключательный C6053P1NAB красная линза, черный корпус	1
17	ФН-10.901.070-9016	Регулятор термостата	1
18	ФН-10.901.099-01-9016	Фиксатор	2
19		Защелка вытяжная (тяговая) 3,2х6 комбинированная с плоским стандартным вуртиком AL/ST	2
20		Саморез 3,9х9,5 п/сф, крест шлиц Рн, острый, оц DIN 7981	7
21		Саморез 4,8х9,5 п/сф, крест шлиц Рн, острый, оц DIN 7981	2
22		Саморез 2,9х9,5 п/сф, крест шлиц Рн, острый, оц DIN 7981	2
23		Саморез 3,9х32 п/сф, крест шлиц Рн, острый, оц DIN 7981	2
24		Дюбель 8х30 (ежик)	2
25	IZTT.04.00.001	Пакет 0,04х190х75	1
26	IZTT.04.00.005	Пакет 0,015 680х510 п/э	1
27	ФН-10.955.151	Коробка	1
28		Подложка пластиковая для короба (ИК, конвектор)	1
29		Ручка пластиковая для короба ИК, конвектор)	1
30	ФН-10.955.153-02	Вкладыш	3
31	ФН-10.803.101	Комплект проводов	1
32		Пакет для рекламной продукции 140х325мм	1
33	ФН-10.901.100	Опора	2